

## Сохранить (fSave)



Рисунок 1 – Условное обозначение

Применение на контроллерах		ПР114-xxx, ПР114-xxx-Ч, ПР200-xxx	
Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
clk	BOOL	Сохранить	
var	FLOAT	Наблюдаемое значение	
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
Out	FLOAT	Сохраненное значение	

### Описание работы макроса

Макрос позволяет сохранить промежуточное значение измерения для дальнейшей обработки. Сохранение происходит по переднему фронту сигнала на входе clk.

Для значений с плавающей запятой.

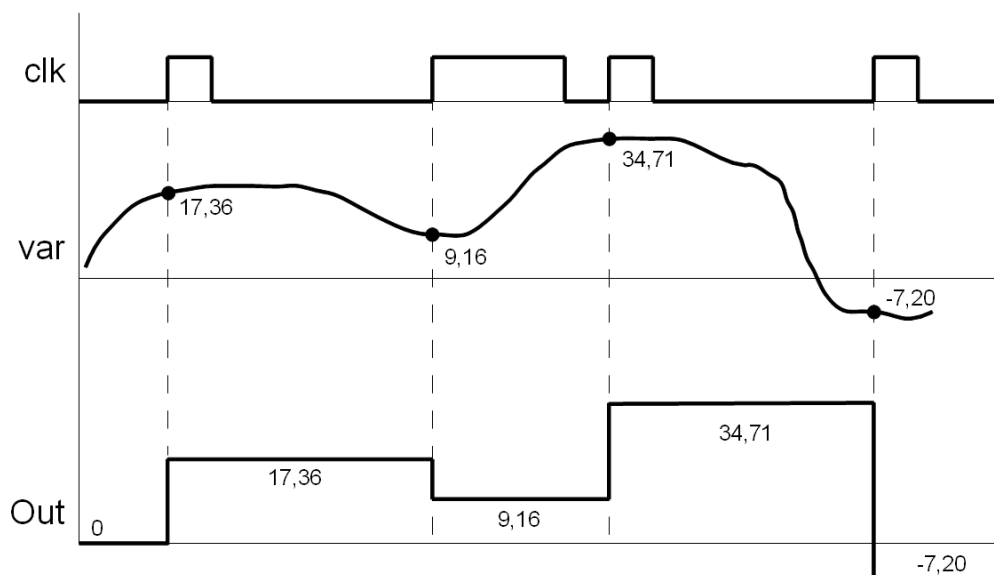


Рисунок 2 – График работы макроса fSave

### Область применения макроса:

Анализ динамики процесса

Разработчик	Версия	Дата изменения
Инж.-программист ОВЕН Головащенко А.Н.	1.1	26.02.2015