

Преобразователь сопротивления в температуру (Ni500)

[Обсуждение на форуме](#)

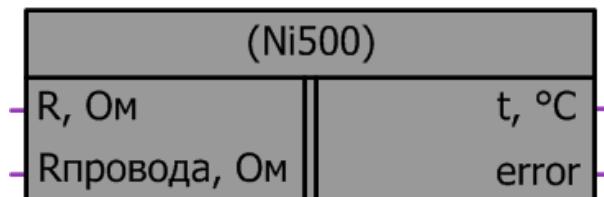


Рисунок 1 – Условное обозначение

Применение на контроллерах		ПР 200-xxx	
Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
R, Ом	float	Значение сопротивления	347.25-1116.1
Rпроводы, Ом	float	Значение сопротивления подключающих проводов	*
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
t, °C	float	Результат преобразования	-60.0-180.0
error	int	Ошибка преобразования: 0 – норма 1 – входное сопротивление ниже диапазона 2 – входное сопротивление выше диапазона	0-2

*- измеряется при подключении

Описание работы макроса

Макрос позволяет:

- При подаче на вход переменной содержащей значение сопротивления в омах, получить на выходе значение температуры в °C, в соответствии с таблицей НСХ ТСН Ni500, для $W_{100}=1.617$ ($\alpha=0,00617$) по ГОСТ 6651-2009. На всем диапазоне сопротивлений, ошибка по измерению температуры составляет $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- При значительной длине подключающих проводов, когда их сопротивление может вносить погрешность в результат измерения, возможно компенсировать данное сопротивление, подачей его значения на вход Rпроводы.

Структура макроса

Макрос представляет собой интерполяционное уравнение для никелевого ТС с температурным коэффициентом сопротивления $\alpha = 0,00617 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$. Структурная схема макроса представлена на рис.2

В диапазоне температур от -60 °C до 100 °C приближенная обратная функция, позволяющая проводить расчет температуры по сопротивлению ТС , следующая:

$$t = \frac{\sqrt{A^2 - 4B(1 - R_t/R_0)} - A}{2B},$$

где t – температура на выходе макроса, °C;

R_t – сопротивление на выходе макроса, Ом;

R_0 – номинальное сопротивление при температуре 0 °C, Ом;

$A = 5,4963 \cdot 10^{-3}$ °C⁻¹;

$B = 6,7556 \cdot 10^{-6}$ °C⁻²;

В диапазоне температур от 100 °C до 180 °C обратная функция для НСХ следующая:

$$t = 100 + \sum_{i=1}^3 D_i \left(\frac{R_t}{R_0} - 1.6172 \right)^i,$$

где t – температура на выходе макроса, °C;

R_t – сопротивление на выходе макроса, Ом;

R_0 – номинальное сопротивление при температуре 0 °C, Ом;

D_i – постоянные коэффициенты;

$D_1 = 144,096$ °C;

$D_2 = -25,502$ °C;

$D_3 = 4,4876$ °C;

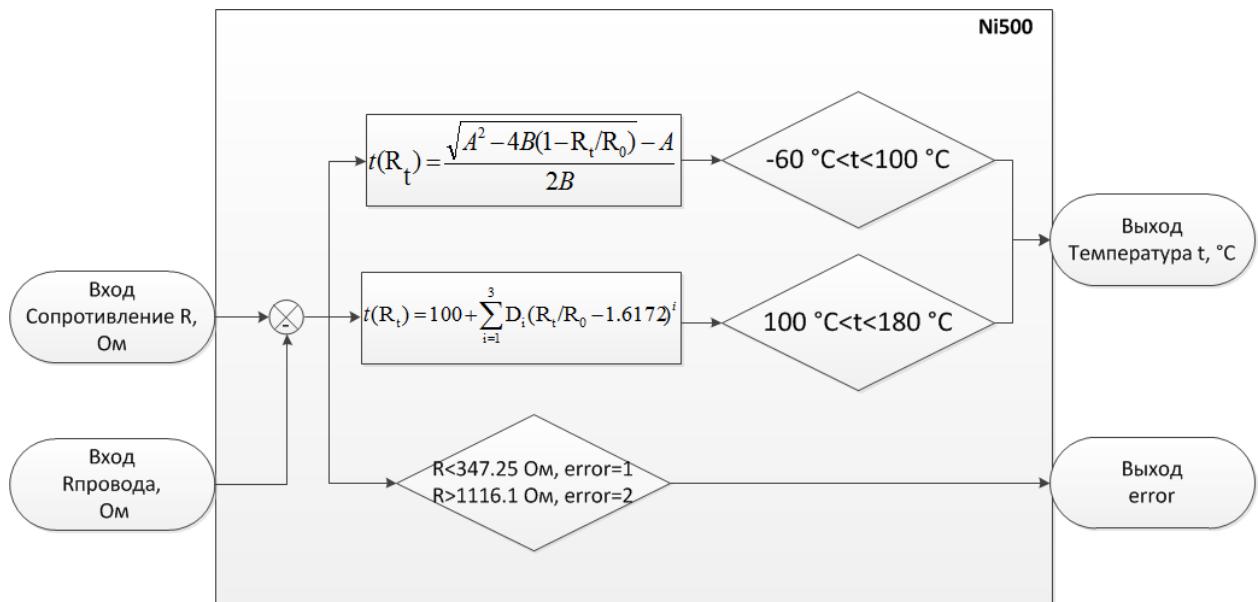


Рисунок 2 – Структурная (функциональная) схема макроса

Пример работы

На вход макроса подается значение сопротивления равное 813,6 Ом, измеренное сопротивление проводов соединяющих термосопротивление с аналоговым входом оказалось равным 5 Ом, данное значение необходимо подать на вход Rпроводы. В макросе осуществляется компенсация сопротивления кабеля и на выходе получаем значение температуры 100 °C, что соответствует значению сопротивления 808,6 Ом.

В случае если значение входного сопротивления подаваемого на вход макроса, выйдет за диапазон сопротивлений соответствующей характеристики ТС, макрос выдаст ошибку error. Если error=1, значит сопротивление ниже диапазона (например, произошел обрыв датчика). Если error=2, значит сопротивление выше диапазона (например, ухудшился контакт в месте соединения выводов датчика). При значении ошибки error>0, на выходе температуры сохраняется последнее вычисленное значение из диапазона.

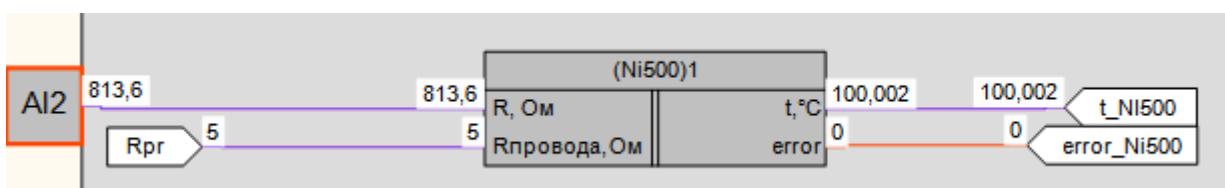


Рисунок 3 – Пример работы макроса

Область применения макроса:

- 1) Во всех алгоритмах где используется значение сопротивления с никелевого ТС НСХ Ni500 для получения значения температуры