

Преобразует одно 32 битное значение в два 16 битных

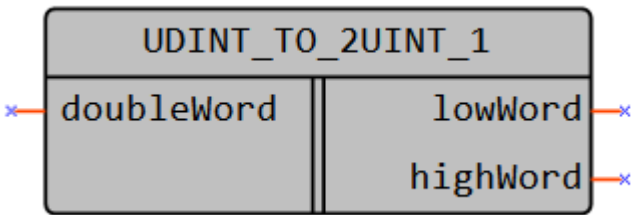


Рисунок 1 – Условное обозначение

Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
doubleWord	uint	Двойное слово	0.. 4294967295
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
lowWord	uint	Младшее слово	0..65535
highWord	uint	Старшее слово	0..65535

Описание работы макроса

Макрос предназначен для разделения одного 32 битного значения на два 16 битных. Может применяться при работе с сетевыми целочисленными переменными в режиме Slave.